


空間演出用薄型LEDディスプレイ

Stylish Vision

屋外・屋内

スタンダード

超薄型キャビネット 自由自在の空間演出

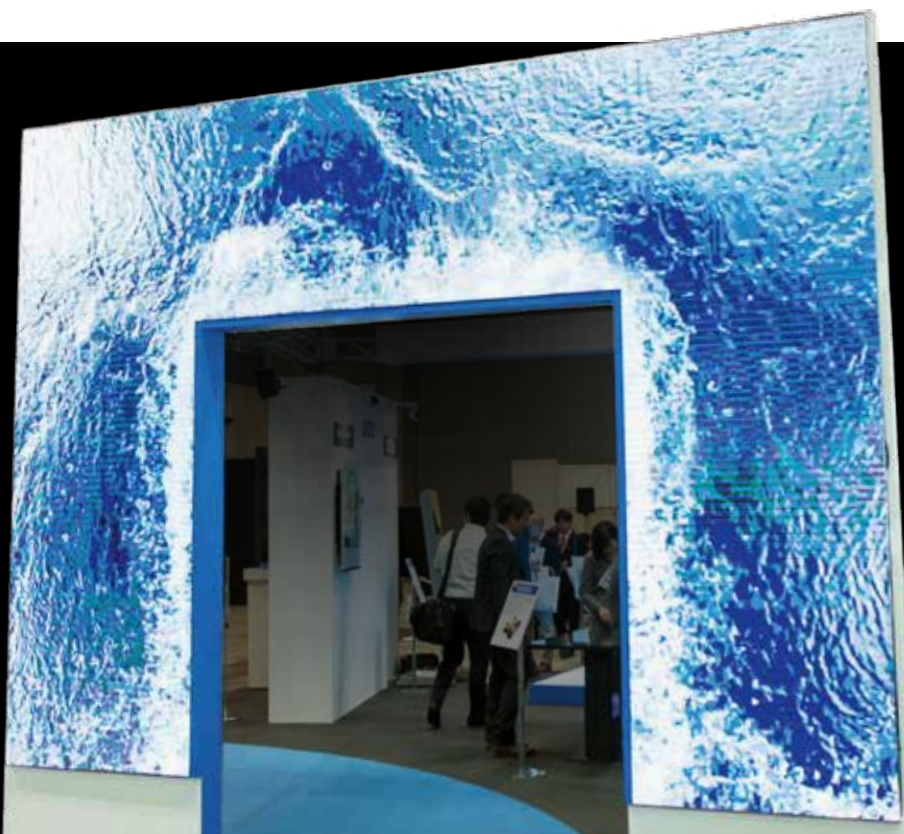

01

超軽量薄型


超薄型キャビネットで、
自由な設置方法を実現。



02

高精細ラインナップ

ピクセルピッチ2.6mm、
3.9mm、4.8mmの高精
細モデルをラインナップ。
(屋内モデル)



03

イージーメンテナンス


フロント/リア兼用メンテ構造で、
容易なメンテナンスを実現。
メンテナンススペース確保のための
設置場所の制限もありません。
(屋内モデル)



04

レイアウトフリー

ユニットの連結部は、凹、凸面
とも、5度の曲線設置が可能な
為、ゆるやかなカーブを持った
壁面設置が可能。また、コー
ナーのつなぎ目が自然な柱巻
きタイプも用意しております。



超軽量薄型ディスプレイ



超薄型キャビネットは、奥行が83.3mm、重量も26kg/m²(屋内モデル)で、設置が簡単。


フロント/リアパネル脱着式で 容易なメンテナンスを実現

特許
技術



業界初のパネルフロント/リアメンテナンス兼用モデルを採用。複雑なモジュール交換や電源受信カードの交換作業がフロントからも可能になるため、簡単にメンテナンスすることができます。(屋内モデル)メンテナンス空間を確保しにくいショーウィンドーや店舗などの狭い空間での設置が可能。

曲面やコーナー型など設置方法は自由自在

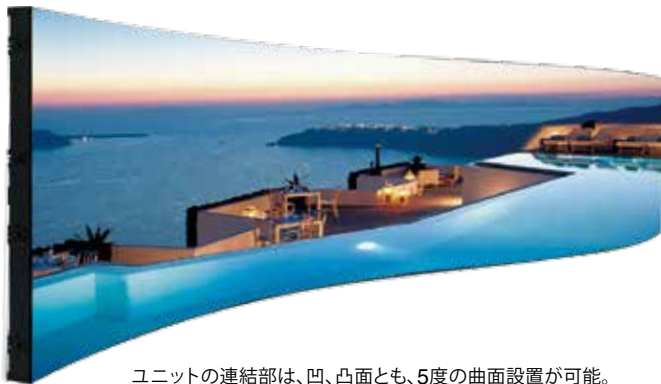

ユニットの連結部は、凹、凸面とも、5度の曲面設置が可能。ゆるやかなカーブを持ったデジタル壁面を実現。



柱巻きサイネージに最適なコーナー型パネルもございます。

主な仕様

用途	屋内			屋外			
	SV-P2.6-si	SV-P3.9-si	SV-P4.8-si	SV-P3.9-so	SV-P4.8-so	SV-P5.9-so	SV-P6.9-so
システム型番	SV-P2.6-si	SV-P3.9-si	SV-P4.8-si	SV-P3.9-so	SV-P4.8-so	SV-P5.9-so	SV-P6.9-so
ピクセル構成	SMD (3in1)						
ピクセルピッチ (mm)	2.6	3.9	4.8	3.9	4.8	5.9	6.9
画面輝度 (cd / m ²)	1,000			5,500			
視野角度 水平(°) / 垂直(°)	140 / 120						
平均消費電力 (kw / m ²)	0.16			0.28			
最大消費電力 (kw / m ²)	0.48			0.84			
パネルサイズ(W×H) (mm)	250×250			250×250			
パネル解像度 (pixels)	192×384	128×256	104×208	128×256	104×208	84×168	72×144
ユニットサイズ(W×H×D) (mm)	500×1,000×83.3 or 500×500×83.3						
重量 (kg / m ²)	26			30			
輝度半減期 (時間)	100,000						
メンテナンス(フロアorリア)	フロント and リア					リア	
環境条件・防塵防水 (IP)	IP30			IP65			
設置周囲温度 / 湿度 (°C / RH)	-10°C~+45°C / 10%~80%			-20°C~+50°C / 10%~90%			

※○○-siは、SMDの屋内タイプ、○○-soは、SMDの屋外タイプとなります。
※製品仕様については予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先



ピーディーシー株式会社 (PDC Co.,LTD.)

東京本社

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目23番1号アークヒルズフロントタワー16階

TEL : ☎03-5575-2455 FAX : ☎03-5575-2451

WEB : <https://www.pdc-ds.com/>

お問い合わせフォーム <https://www.pdc-ds.com/contact>

●本カタログに記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。
●製品の定格およびデザインは改善等の為予告なく変更する場合があります。
●写真は印刷の為、実際の色と多少異なります。