


曲がるLEDディスプレイ

Stylish Vision Flex

屋内

スペシャル

曲がる LED ディスプレイで
表現の幅が広がります。

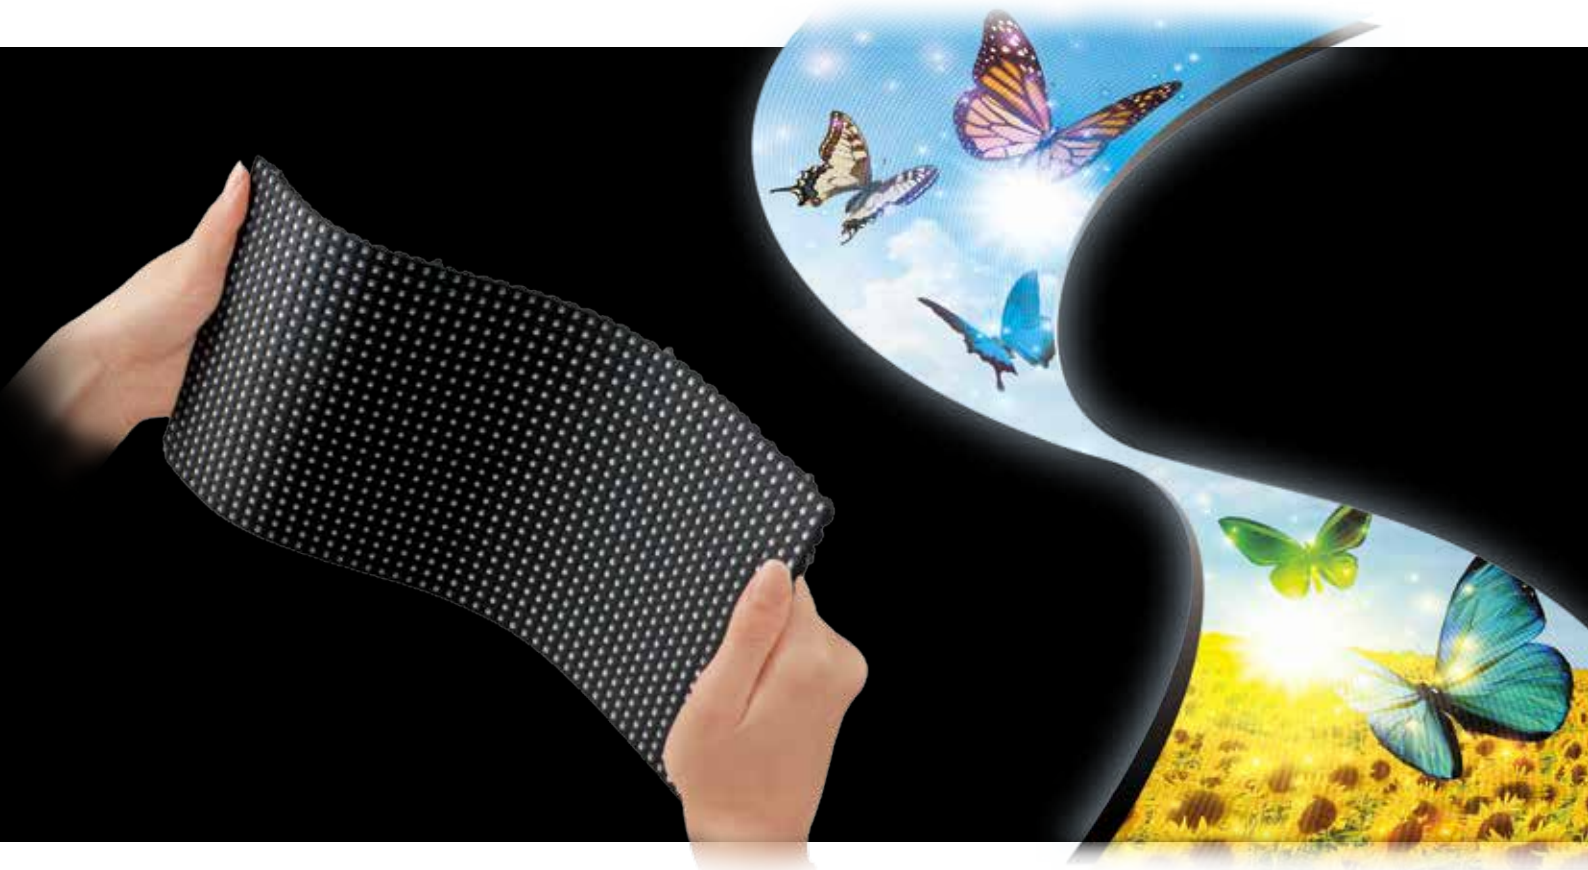

01

柔軟性のあるシリコンゴム仕様

LEDパネルは柔軟性のあるシリコンゴムとフレキシブル基板で構成。曲面への設置も可能です。



02

マグネット取付けで簡単メンテナンス

マグネット取り付けが可能で、簡単に施工・メンテナンスができます。



03

超軽量薄型パネル

1パネルあたり重さ400g・厚さ7mmの薄型軽量で様々な場所に設置できます。



04


高輝度で明るい

輝度は2,000cd/m²で、明るく見えます。



柔軟性がある変形可能なフレキシブル基板を採用。
基板両面をシリコンゴムでカバー。


表面

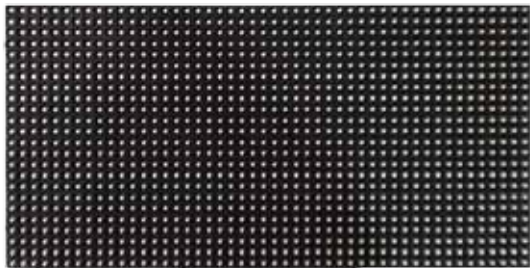


裏面



設置イメージ

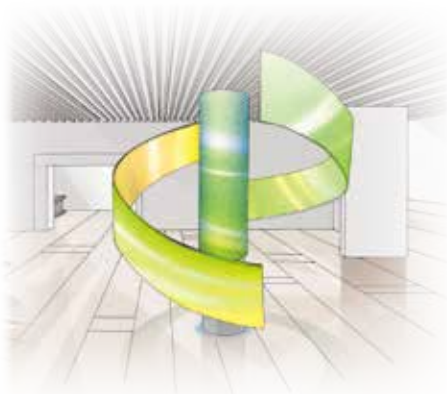

外観図(単位/mm)

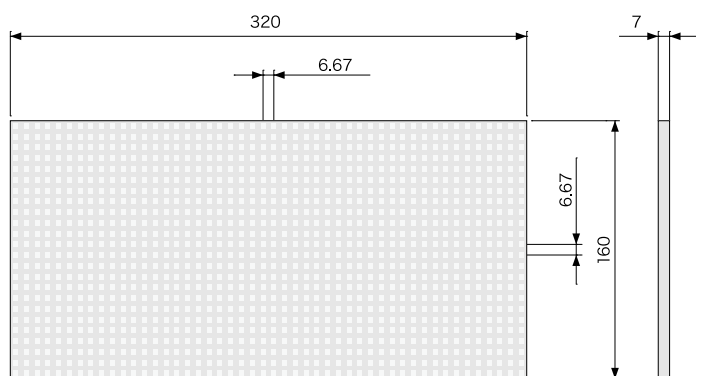

※製品の寸法には突起物は含まれておりません。

主な仕様

項目	屋内	
	SV-P07F-si	SV-P04F-si
システム型番	SV-P07F-si	SV-P04F-si
ピクセル構成	SMD (3in1)	
ピクセルピッチ (mm)	6.7	4
画面輝度 (cd / m ²)	2,000	1,000
最小視認距離 (m)	5.7	3.4
視認角度	140 (R70 / L70)	
	140 (+70 / -70)	
平均消費電力 (kw / m ²)	0.20	0.20
設備電源容量 (KVA / m ²)	0.66	0.71
設備電源	単相AC200V	
ユニットサイズ(W×H×D) (mm)	320×160×7	256×192×7
重量 (kg / パネル)	0.40	0.37
輝度半減期 (時間)	50,000	
防塵防水 (IP (前面/背面))	IP20 / IP20	
設置周囲温度 (°C)	-10°C ~ +35°C	

※製品仕様については予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先



ピーディーシー株式会社 (PDC Co.,LTD.)

東京本社

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目23番1号アークヒルズフロントタワー16階

TEL : ☎03-5575-2455

FAX : ☎03-5575-2451

WEB : <https://www.pdc-ds.com/>

お問い合わせフォーム <https://www.pdc-ds.com/contact>

- 本カタログに記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。
- 製品の定格およびデザインは改善等の為予告なく変更する場合があります。
- 写真は印刷の為、実際の色と多少異なります。