



シェルフ・サイネージ

ディスプレイ(陳列棚)に並んでいる商品の価格表示、プロモーション内容、製品情報、ブランド情報を表示することができる超細長LEDビジョン


高解像度

高解像度、高リフレッシュレート
ピクセルピッチ：1.875mm
コントラスト比：2000：1



標準パネルサイズ

標準パネルサイズ
300mm×60mm×18.8mm
600mm×60mm×18.8mm

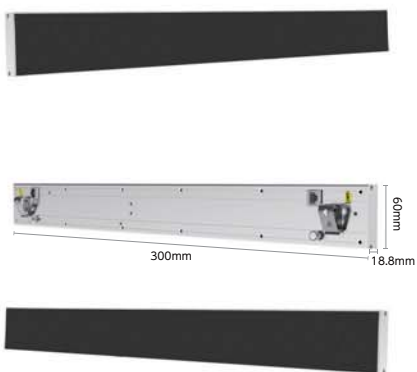

簡単設置と簡単接続

設置と接続が簡単にできます。
マグネット+クリップによる革命的なデザインで
ツールなしですぐに取り付け、取り外しできます。



防水&防塵&耐衝撃

COBの表面は、ツルっとしているため
衝撃や水に強く、細かい汚れを簡単に拭き取ることができます。
SMDだとこのようなことはできません。

防水



防塵



耐衝撃性



ピクセルピッチ	1.875mm	
LED構成	COB 3 IN 1	
解像度比	320*32	160*32
画素密度	284089ドット/㎡	
ユニットサイズ	600mm×60mm×18mm	300mm×60mm×18mm
単位重量	0.68kg	0.35kg
明るさ調整	256レベル	
輝度	600nit	
リフレッシュレート	≥2000Hz	
マックス消費電力	20W /モジュール	10W /モジュール
Ave.消費電力	8W /モジュール	4W /モジュール
グレースケール	16ビット	
コントラスト比	3000:1	
視野角	160° /160°	
入力電圧	AC 100~240V	
作動電圧	DC 5V	
動作温度	-10~40℃	
動作湿度	10%~90%	
シャーシ素材	アルミニウム	
制御システム	同期	



発行元：ピーディーシー株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目23番1号 アークヒルズフロントタワー16F

ホームページ <https://www.pdc-ds.com>

TEL : ☎03-5575-2455

FAX : ☎03-5575-2451

問合せ先: <https://www.pdc-ds.com/contact>